
DARGEWITZ composites

PRODUKTDATENBLATT

ENTLÜFTUNGS-ROLLER BALLIG

Unsere balligen Entlüftungsroller sind optimal für gewölbte Bereiche, Radien und schwer zugängliche Stellen beim Laminieren und Laminataufbau geeignet. Gefertigt aus verschleißfestem POM sind sie leicht zu reinigen und beständig gegenüber Polyesterharz.

Durch die ballige Form wird ein punktuelles Anpressen vermieden, wodurch eine zuverlässige Entlüftung auch in komplexen Geometrien gewährleistet wird.

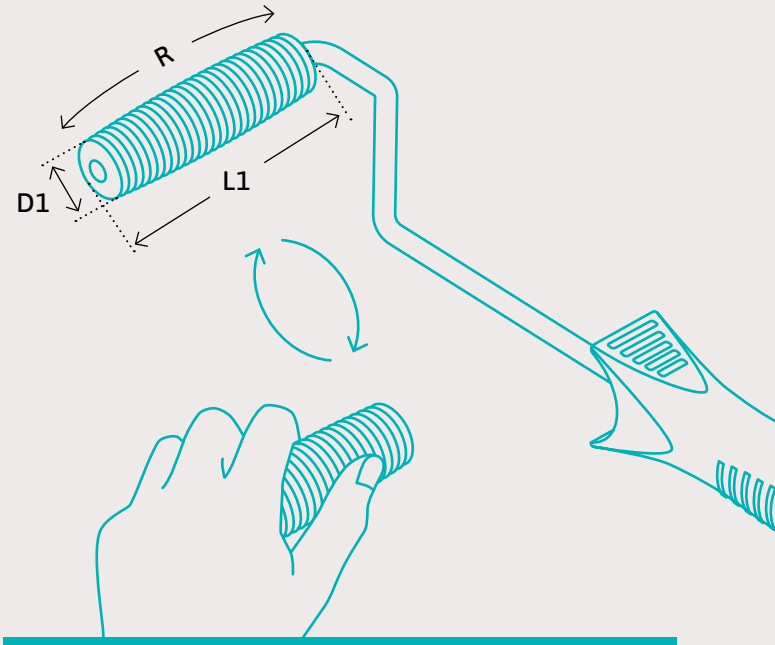


Eine praktische Erweiterung, stellt unser Malerbügel dar.

- + Reines Stecksystem statt Verschraubung – bei Verschleiß wird nur die Rolle getauscht
- + Rollen aus POM – robust, verschleißfest und chemikalienbeständig
- + Ballige Form – speziell für gewölbte Bereiche
- + Punktuelles Anpressen wird vermieden

Entlüftungsroller Ballig

Artikelnr.	Größe	VE	Material Rolle	D1	L1	R
ER-18-75-B500-01	18 × 75 mm	Einzeln/Stückweise	POM	18 mm	75 mm	500 mm



Nachfüllrollen „ballig“ im **25er-Pack** erhältlich.

Zubehör für die Composite-Verarbeitung
Hansemold GmbH | Am Kielortplatz 132, 22850 Norderstedt, Deutschland
T: +49 40 357 730-41, **F:** +49 40 357 730-44, **E:** info@dargewitz-composites.de, **W:** dargewitz-composites.de