
DARGEWITZ composites

PRODUKTDATENBLATT

INFUSIONS-CONNECTOR MIT DICHTFLÄCHE

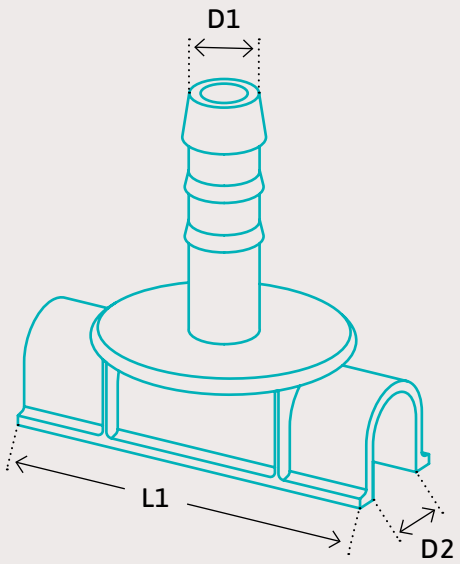

Der Infusionsconnector mit Dichtfläche ist speziell für die Harzeinleitung im Vakuuminfusionsverfahren entwickelt. Die integrierte Dichtfläche liegt unter der Folie auf und sorgt für eine sichere Abdichtung.

Durch die zentrale Öffnung wird ein Spiralschlauch direkt durchgeführt, während oben ein Schlauch aufgesteckt wird, über den das Harz in den Laminataufbau eingeführt wird.

+ Anschluss für die Harzzufuhr oben, Spiralschlauch wird durch die zentrale Öffnung durchgeführt
+ Material: POM – formstabil, beständig gegen gängige Harzsysteme
+ Medien: Epoxid- und Polyesterharz
+ Einsatz: Spiralschlauch-Durchführung und Harzzufuhr in einem Bauteil
+ Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +110 °C*

* Die Temperaturbeständigkeit ist abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall und Medium. Der Kunde ist verpflichtet, die Eignung des Produkts unter den spezifischen Einsatzbedingungen selbst zu prüfen.

Infusionsconnector mit Dichtfläche



Artikelnr.	Ø-Schlauch	VE	Material	D1	D2	L1
IC-08-100	8 mm	100	POM	8 mm	10 mm	55 mm
IC-10-100	10 mm	100	POM	10 mm	12 mm	55 mm
IC-12-100	12 mm	100	POM	12 mm	14 mm	55 mm

Zubehör für die Composite-Verarbeitung
Hansemold GmbH | Am Kielortplatz 132, 22850 Norderstedt, Deutschland
T: +49 40 357 730-41, **F:** +49 40 357 730-44, **E:** info@dargewitz-composites.de, **W:** dargewitz-composites.de