
DARGEWITZ composites

PRODUKTDATENBLATT

SCHLAUCHVERBINDER T

Unser T-Schlauchverbinder aus hochwertigem POM wurde speziell für den Einsatz im Composite-Bereich entwickelt. Durch die T-Form ermöglicht er eine effiziente Verteilung oder Zusammenführung von Medienströmen.

Das eingesetzte Material überzeugt durch hervorragende mechanische Eigenschaften, geringes Gewicht und hohe Formbeständigkeit – ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.

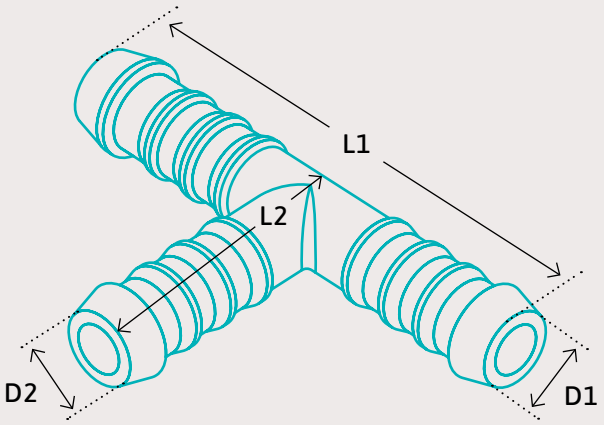

+ Hohe Festigkeit und sehr gute Abriebfestigkeit
+ Langlebig, formstabil und maßhaltig
+ T-Form für Verteilung oder Zusammenführung von Medien
+ Temperaturbeständig -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig +110 °C*

* Die Temperaturbeständigkeit ist abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall und Medium. Der Kunde ist verpflichtet, die Eignung des Produkts unter den spezifischen Einsatzbedingungen selbst zu prüfen.

Schlauchverbinder T



Artikelnr.	Ø-Schlauch	VE	Material	D1/D2	L1	L2
SV-06T-100	6 mm	100	POM	6 mm	50 mm	29 mm
SV-08T-100	8 mm	100	POM	8 mm	55 mm	32 mm
SV-10T-100	10 mm	100	POM	10 mm	65 mm	37 mm
SV-12T-100	12 mm	100	POM	12 mm	65 mm	40 mm
SV-16T-50 Soon	16 mm	50	POM	–	–	–
SV-20T-50 Soon	20 mm	50	POM	–	–	–

Hansemold GmbH | Am Kielortplatz 132, 22850 Norderstedt, Deutschland
T: +49 40 357 730-41, **F:** +49 40 357 730-44, **E:** info@dargewitz-composites.de, **W:** dargewitz-composites.de