
DARGEWITZ composites

PRODUKTDATENBLATT


TELLERVERBINDER IN

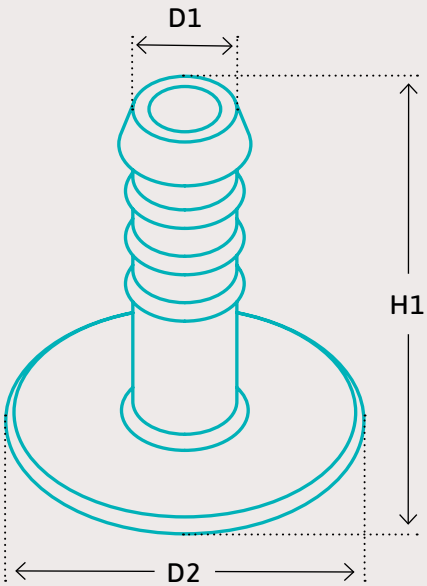

Der Tellerverbinder IN verbindet Vakuumfolie und Schlauchleitung in Vakuumaufbauten und bei der Vakuuminfusion. Die flache Tellerfläche dichtet unter der Folie ab, Nuten auf der Unterseite führen Harz oder Luft gezielt zum zentralen Schlauchanschluss.

Je nach Aufbau dient derselbe Tellerverbinder wahlweise als Harzeinlass oder als Vakuumanschluss – ganz ohne Wechsel des Bauteils.

Nuten auf der Unterseite →



+ Nuten auf der Unterseite des Tellers für verbesserte Harz- oder Luftzufuhr
+ Material: POM – steif, verschleißfest, chemikalienbeständig
+ Medien: Epoxid- und Polyesterharz
+ Einsatz: Vakuum und Infusion in einem Bauteil
+ Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +110 °C*

* Die Temperaturbeständigkeit ist abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall und Medium. Der Kunde ist verpflichtet, die Eignung des Produkts unter den spezifischen Einsatzbedingungen selbst zu prüfen.

Tellerverbinder IN



Artikelnr.	Ø-Schlauch	VE	Material	D1	D2	H1
TV-08-100	8 mm	100	POM	8 mm	34 mm	35 mm
TV-10-100	10 mm	100	POM	10 mm	34 mm	35 mm
TV-12-100	12 mm	100	POM	12 mm	43 mm	43 mm

Hansemold GmbH | Am Kielortplatz 132, 22850 Norderstedt, Deutschland
T: +49 40 357 730-41, **F:** +49 40 357 730-44, **E:** info@dargewitz-composites.de, **W:** dargewitz-composites.de