
DARGEWITZ composites

PRODUKTDATENBLATT


TELLERVERBINDER OUT

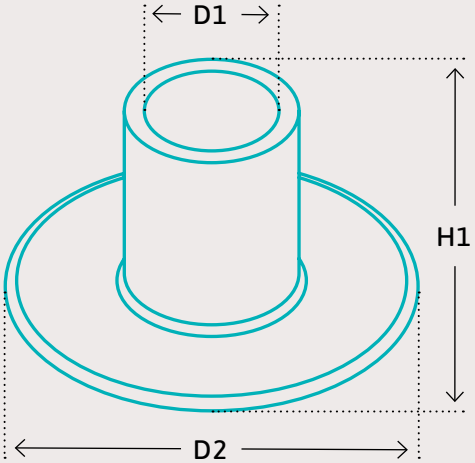

Der Tellerverbinder OUT wurde speziell für den Einsatz im Vakuum- und Infusionsverfahren entwickelt. Die flache Tellerfläche ermöglicht eine saubere Auflage der Vakuumfolie und sorgt so für eine zuverlässige Abdichtung.

Über die zentrale Öffnung wird der Schlauch sicher eingeführt; ein innenliegender Anschlag verhindert dabei das Durchschieben des Schlauchs.

Nuten auf der Unterseite



+ Nuten auf der Unterseite des Tellers für verbesserte Harz- oder Luftzufuhr
+ Material: POM – steif, formstabil, chemikalienbeständig
+ Medien: Epoxid- und Polyesterharz
+ Einsatz: Vakuum und Infusion in einem Bauteil
+ Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +110 °C*

* Die Temperaturbeständigkeit ist abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall und Medium. Der Kunde ist verpflichtet, die Eignung des Produkts unter den spezifischen Einsatzbedingungen selbst zu prüfen.

Tellerverbinder OUT

Artikelnr.		Ø-Schlauch	VE	Material	D1	D2	H1
TVO-10-100	Soon	10 mm	100	POM	10,5 mm	43 mm	26 mm
TVO-12-100	Soon	12 mm	100	POM	12,5 mm	43 mm	26 mm
TVO-16-100	Soon	16 mm	100	POM	16,5 mm	52 mm	27 mm

Hansemold GmbH | Am Kielortplatz 132, 22850 Norderstedt, Deutschland
T: +49 40 357 730-41, **F:** +49 40 357 730-44, **E:** info@dargewitz-composites.de, **W:** dargewitz-composites.de