
DARGEWITZ composites

PRODUKTDATENBLATT

INFUSIONSCONNECTOR MINI CROSS

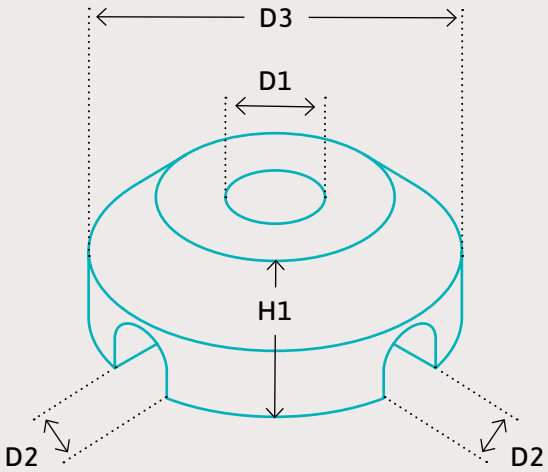

Der Infusionsconnector Mini Cross ermöglicht die kompakte Kreuzführung von Spiralschläuchen bei der Vakuuminfusion. Durch seine kleine Bauform eignet er sich besonders für kleine Bauteile und kompakte Infusionsaufbauten.

Die flache Unterseite liegt unter der Vakuumfolie auf und unterstützt eine zuverlässige Abdichtung im Anschlussbereich. Über die kreuzförmige Durchführung werden Spiralschläuche in unterschiedliche Richtungen geführt, während oben eine zusätzliche Öffnung den Anschluss der Harzzufuhr ermöglicht.

- + Anschluss für die Harzzufuhr oben, Spiralschlauch wird durch die Kreuzöffnung durchgeführt
- + Material: PP – chemikalienbeständig
- + Medien: Epoxid- und Polyesterharz
- + Temperatur: -20 °C bis +90 °C, kurzzeitig +100 °C*
- + Einsatz: kompakte Kreuzführung für kleine Bauteile

* Die Temperaturbeständigkeit ist abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall und Medium. Der Kunde ist verpflichtet, die Eignung des Produkts unter den spezifischen Einsatzbedingungen selbst zu prüfen.

Infusionsconnector Mini Cross

Artikelnr.	Ø-Schlauch	VE	Material	D1	D2	D3	H1
ICMC-08-100	8 mm	100	PP	8 mm	6,5 mm	30 mm	14 mm
ICMC-09-100	9 mm	100	PP	9 mm	6,5 mm	30 mm	14 mm

Hansemold GmbH | Am Kielortplatz 132, 22850 Norderstedt, Deutschland
T: +49 40 357 730-41, **F:** +49 40 357 730-44, **E:** info@dargewitz-composites.de, **W:** dargewitz-composites.de