
DARGEWITZ composites

PRODUKTDATENBLATT

# INFUSIONS-CONNECTOR PLUG CROSS

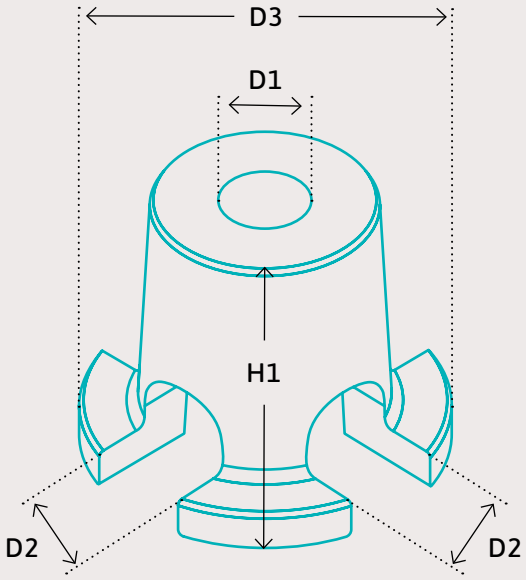


Der Infusionsconnector Plug Cross ermöglicht Kreuzverbindungen von Spiralschläuchen im Infusionsverfahren. Die flache Unterseite liegt unter der Folie auf und garantiert eine dichte Verbindung.

Spiralschläuche werden durch die Kreuzöffnung geführt, während oben eine separate Öffnung für den Anschluss einer Harzleitung zur Verfügung steht – so eignet sich der Plug Cross für komplexe Aufbauten mit mehreren Leitungen.

Eine praktische Erweiterung, stellt unser Plug Adapter dar.

+ Anschluss für die Harzzufuhr oben, Spiralschlauch wird durch die Kreuzöffnung durchgeführt
+ Material: PP – chemikalienbeständig, formstabil
+ Medien: Epoxid- und Polyesterharz
+ Temperatur: -20 °C bis +90 °C, kurzzeitig +100 °C*

* Die Temperaturbeständigkeit ist abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall und Medium. Der Kunde ist verpflichtet, die Eignung des Produkts unter den spezifischen Einsatzbedingungen selbst zu prüfen.

**Infusionsconnector Plug Cross**

| Artikelnr. | Ø-Schlauch | VE | Material | D1 | D2 | D3 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIPC-12-50 | 12 mm | 50 | PP | 12,5 mm | 14 mm | 50 mm | 35 mm |
| VIPC-16-50 Soon | 16 mm | 50 | PP | 16,5 mm | – | – | – |
| VIPC-20-50 Soon | 20 mm | 50 | PP | 20,5 mm | – | – | – |


Zubehör für die Composite-Verarbeitung
**Hansemold GmbH** | Am Kielortplatz 132, 22850 Norderstedt, Deutschland
**T:** +49 40 357 730-41, **F:** +49 40 357 730-44, **E:** info@dargewitz-composites.de, **W:** dargewitz-composites.de